

5
Verfahren zur Steuerung der Zustellung von Nachrichten in einem Telekommunikationsnetz unter besonderer Berücksichtigung der Mehrgerätekonfigurationen

10 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steuerung der Zustellung von Nachrichten in einem Telekommunikationsnetz, insbesondere in Mobilkommunikationsnetzen.

Mit dem Wort „Nachrichten“ sind in diesem Dokument auch
15 folgende weiteren Begriffe zu verstehen:

- Nachrichten mit angereicherter Informationen (z.B. Bilder),
- Kurznachrichten,
- E-Mails
- Paging von Kommunikationsteilnehmern unter besonderer
20 Berücksichtigung der Mehrgerätekonfigurationen

Hintergrund und Problemstellung

In Mobilfunknetzen werden heute verschiedene Verfahren bereitgestellt, um einem Teilnehmer die Nutzung mehrerer
25 Endgeräte zu erlauben (so genannte Twin-Card, Multi-Card Produkte). Das Endgerät wird in bekannter Weise durch Verwendung eines Identifikations-Chips oder Teilnehmeridentitätsmoduls, z.B. SIM-Karte, aktiviert und personalisiert.

30 Dieses Produktszenario ergibt sich z.B. aus der parallelen Nutzung von z.B. mobilem Endgerät, Autotelefon und Organisier. Hierbei ist jeweils ein oder sogar gleichzeitig mehrere Endgeräte unter einer einheitlichen Nummer aktiviert.

Bei Ansätzen mit mehreren gleichzeitig aktiven Endgeräten werden die unter einer einheitlichen Nummer erfolgenden ankommenden Paging Versuche dediziert zu dem jeweilig aktiven Endgerät des Teilnehmers signalisiert.

Nachteile existierender Verfahren, die spezielle Paging Nummern pro Endgerät nutzen, resultieren aus dem Entstehen von „Schatten“ Nummern. Hieraus ergibt sich:

- Es ergeben sich für den Teilnehmer zusätzliche „Schatten“ Nummern pro Endgerät
- Nummer ist per Paging erreichbar jedoch nicht per Anwahl

Nachteile existierender Verfahren, die nur ein aktives Endgerät zur Zustellung erlauben, resultieren aus den eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten für den Teilnehmer.

Hieraus ergibt sich:

- Bei Geräte gebundener Zustellung kann Zustellung leicht an falsches Gerät erfolgen
- Keine parallele Nutzung von Geräten möglich, nur ein Teilnehmeridentitätsmodul (SIM-) kann aktiv sein

Nachteile existierender Verfahren, die eine serielle Verwendung von Paging / Kurznachrichten Zentralen zur Zwischenspeicherung der Information verwenden, resultieren aus der Unsicherheit über den Zustand der Endgeräte (ausgeschaltet, funk-technisch nicht erreichbar, besetzt). Hieraus ergibt sich:

- Falsche Abrechnung im Falle der Vergebührung von erfolgsabhängiger Zustellung
- Falsche Benachrichtigung des Senders über Zustellung
- Verzögerte Zustellung

Beschreibung der Erfindung

Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren anzugeben, das eine eindeutige optimierte Steuerung der Zustellung von Nachrichten in einem Telekommunikationsnetz ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung gemäß den Merkmalen der entsprechenden unabhängigen Patentansprüche gelöst.

Bevorzugte Ausgestaltungen und weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen.

Erfindungsgemäß werden die dem Endgerät bzw. dem angeschlossenen Identifikations-Chip zugeordneten Daten ganz oder teilweise synchron oder zeitnah weiteren, diesem Teilnehmer zugeordneten Endgeräten bzw. dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip (z.B. GSM SIM, UMTS USIM)) übermittelt. Damit ist es möglich, dass mehreren Endgeräten, zum Beispiel Haupt- und Nebengeräten eines Teilnehmers, in einer Datenbank, die entweder in einer zentralen SS7 Routing Funktion (Paging-Steuerungssystem) oder in einem ausgelagerten System, vorzugsweise einem neuen Netzelement in Form eines sogenannten Signalling Elements (Signalisierungselement) eingerichtet wird, eine gemeinsame Paging Rufnummer zugewiesen werden kann. Die gemeinsame Paging Rufnummer wird für mindestens eine Anwendung pro Endgerät (z.B. MMS via Indikation, email via Indikation, Lokation, etc.) zugewiesen, das heißt jedem Endgerät wird vorzugsweise eine Anwendung zugeordnet.

Dem Teilnehmer ist es somit möglich dynamisch/ administrativ ein spezifisches Endgerät als Paging Endgerät für jeweils eine

bestimmte Anwendung (MMS, SMS, email, etc.) auszuweisen. Die Nummer des Endgerätes wird netz-intern als Paging Rufnummer bezeichnet und ist dem Teilnehmer nicht bekannt und nicht zugänglich.

5

Wird von einer Paging-/Kurznachrichten-Zentrale eine Abfrage zur Zustellung einer Nachricht unter der für alle Endgeräte des Teilnehmer einheitlichen Rufnummer gestartet, so übersetzt das Paging-Steuerungssystem bzw. die ausgelagerte Routingfunktion des Netzes dynamisch in Echt-Zeit die einheitliche Rufnummer in die betreffende Paging Rufnummer des Endgeräts, wobei die Paging Rufnummer für unterschiedliche

10

Netzfunktionen/Anwendungen (MMS, SMS, email, etc.) anders sein kann.

15

Die zentrale SS7 Routingfunktion wird zur Verkehrsweiterleitung, Lastverteilung und de-multiplexing anhand von Operationscodes oder Rufnummern benutzt.

Vorzugsweise erfolgt die Zuordnung von einheitlicher Rufnummer zur Paging Rufnummer dynamisch aus den assoziierten

20

Routingdatenbank (en) in der (ausgelagerten) Routingfunktion, die durch ein zusätzliches Signalling Element, d.h. einem um diese Funktionalität erweiterten Signalling Element gebildet wird. Bei dem speziellen Signalling Element handelt es sich um ein neues System zum Daten gesteuerten Umleiten von SMS/Paging Indikationen. Dadurch kann die dynamische Datenhaltung auf das Signalling Element zentriert werden, um die Verwaltung zu vereinfachen. Es ist dadurch möglich, Anwendungen, die das Paging nutzen, jeweils pro Anwendung ein eigenes Paging

25

30

Endgerät zuzuordnen.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung resultiert eine Änderungen des vom Teilnehmer festgelegten Paging Endgerätes in der Signalisierung einer fingierten erfolgreichen

Zustellung, um alle ausstehenden, wartenden Paging Mitteilungen schnellstmöglich auf das neue Paging Endgerät zu forcieren und den Pagingvorgang für ausstehende Mitteilungen zeitnah zu wiederholen.

5

Der Pagingvorgang erfolgt mit Zustellung eines oder mehrerer assoziierter Kurznachrichtentexte von der Pagingzentrale ausgelöst zum designierten Paging Endgerät. Weiterhin kann die Abholung eines Nachrichtentextes mit Bildinformation (Email, 10 MMS) durch Zustellung der Nachricht auf das Teilnehmer anwendungsspezifische dedizierte Paging Endgerät ausgelöst werden.

Soll eine Zustellung einer assoziierten Nachricht nicht an die 15 jeweilige Paging Rufnummer /designierte Endgerät erfolgen, z.B. für spezielle Anwendungen einer Mobilfunkkarte wie z.B. Telemetrie oder Upgrade der Mobilfunk spezifischen Anwendungen auf der SIM Karte / Endgerät spezifischen Anwendungen (sogenanntes OTA-Update), muss die normale Versendung verwendet 20 werden. Dies wird durch die Verwendung einer speziellen Funktion (Whitelisting Funktion) mit einer assoziierten Datenbank entweder in der SS7 Routing Funktion oder in der ausgelagerten Routingfunktion erreicht.

Als Sonderfälle und Optionen sind hierbei als weitere 25 vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung zu betrachten:

- 1.) wird anstatt einer einheitlichen Rufnummer vom Sender eine interne Netznummer verwendet, so wird der Sender in der ausgelagerten Routingfunktion blockiert.
- 2.) wird anstatt der einheitlichen Rufnummer vom Sender eine 30 Schattenrufnummer (Netzinterne öffentlich bekannte Rufnummer; Verwendung nur für das Senden/Empfangen von SMS.) verwendet kann diese, abhängig von den Routing Daten ausgelagerten Routingfunktion, als importierte einheitliche Rufnummer für

eine Anwendung behandelt werden. Beispielsweise würde im Fall von eingebauten Autokarten das vom Netzbetreiber, und optional vom Kunden, vorgegebene Routing „Zustellung auf Schattenrufnummer“ Verwendung finden.

5

Wesentliche Vorteile der Erfindung sind:

- Nur eine einzige Nummer für mehrere Geräte notwendig
- Korrekte Abrechnung im Falle der Vergebührung von erfolgsabhängiger Zustellung
- 10 • Korrekte Benachrichtigungen der originären Partei (Absender) über erfolgreiche Zustellung.
- Zusendung immer an korrekte Paging Nummer nie „Schatten“ Nummern
- Optimale Ausnutzung von Netzressourcen
- 15 • Optimale Erreichbarkeit für Paging
- Transparente Übernahme von Teilnehmernummern aus den existierenden Verfahren zur Unterstützung von mehreren Rufnummern
- Auswahlmöglichkeit des jeweilig aktiven Paging-Gerätes

20

Wird als Routingfunktion das spezielle, ausgelagerte Signalling Element verwendet, ergeben sich weitere Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens wie z.B.:

25

30

- Keine Herstellerbindung, d.h. kann in jedem GSM Netzwerk eingesetzt werden basierend auf vorhandenen Routing Funktionen
- Existierende Signalisierungsnetze können mit minimalen existierenden spezifischen Anpassungen genutzt werden
- Sind von dynamischen Updates nur eine nach gelagerte Funktion (Untergruppe) betroffen. D.h. das Gesamtrisiko für das Netz im Falle von Problemen wird geringer.

- Segmentierung und implizit Ressourcenreservierung des Verkehrs

5 Geltungsbereich der Erfindung:

Das Verfahren unterstützt öffentliche Mobilfunknetze (z.B. gemäß GSM Standard).

Technische Basis der Erfindung:

- 10 Das Verfahren nutzt Technologie und Vermittlungsprotokolle gemäß internationaler Telekommunikationsstandards wie GSM/UMTS/SS7, hierbei insbesondere gemäß der GSM CAMEL, MAP und SMS Standards. Die Dienstlogik des Verfahrens basiert auf einem zentralen Dienstknoten und einer Dienstdatenbank, die mit den
- 15 Vermittlungen und Mobilitäts-/Profil-Datenbanken der Teilnehmer des mobilen Telekommunikationsnetzes kommuniziert und diese steuert.

Eine typische Umsetzung einer solchen Basis bilden Routing Funktionen im SS7 Netzwerk oder IN (Intelligent Networks).

- 20 Für SS7 Netzwerk gilt Technologie gemäß ITU Q7xx SS7 Serie und speziell Protokoll Nutzlast gemäß 3GPP MAP 29.002 im Zusammenspiel mit GSM MSC und GSM HLR.

- Für IN (Intelligent Networks) gilt Technologie gemäß ITU Q12xx Serie (siehe auch ETSI CORE INAP Protokoll gemäß ETS 300 374,
- 25 ETSI GSM CAMEL Protokoll 03.78) im Zusammenspiel mit GSM MSC und GSM HLR

- 30 Weitere vorteilhafte Merkmale der Erfindung sind nachfolgend genannt:

a) Der Teilnehmer eines öffentlichen Mobilfunknetzes kann mittels eines Endgerätes und geläufiger Funktionen die

typischerweise einem Endgerät (bzw. dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip (z.B. GSM SIM, UMTS USIM)) zugeordneten Leistungsmerkmale seines öffentlichen Netzes in einer Weise aktivieren, das sich diese Änderung auch synchron auf die im
5 Netz hinterlegten Leistungsmerkmale von anderen ihm zugeordneten Endgeräten (bzw. dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip) auswirkt, indem das Profil des Endgerätes beim Pagingvorgang abgefragt wird und für die Selektion des aktiven Paging Endgerätes im Rahmen des Paging zu einem oder
10 mehreren der verknüpften Endgeräte angewendet wird.

b) Optimierte Steuerung der Zustellung eines Paging Versuchs durch Veränderung der Abfrage in Echtzeit.

15 c) Die benötigten Netzressourcen (Routing, Speicherung, Belegungsdauer) im Pagingversuch auf ein oder mehrere Endgeräte eines Nutzers werden minimiert, indem von der Steuerung, mit einer dazu benötigten Ressourcenbelegung, intelligente Eingriffe in die assoziierten Abfragen vorgenommen werden.

20 d) Existierende Services eines öffentlichen Mobilfunknetzes und dritter Anbieter für die es nötig ist, eine Zustellung auf ein bestimmtes Gerät durchzuführen, können unverändert benutzt werden durch Limitierung des Verfahrens auf eine Untermenge
25 aller möglichen Paging Ziele durch Definition von Ausnahmen.

e) Das Verfahren ermöglicht die erfolgreiche Durchführung des Paging und assoziierter Kurznachrichten an die originäre Partei zu reflektieren, d.h. ermöglicht die korrekte Abrechnung von
30 erfolgsabhängiger Vergebührung.

f) Verwendung der Umwertung auf designiertes Paging Endgerät für unterschiedliche Endgeräte für unterschiedliche

Anwendungen, d.h. z.B. SMS Zustellung und MMS Indikation über WAP Push auf unterschiedliches Paging Endgerät

g) Anwendung des Verfahrens für Teilnehmer zur Umleitung des Paging auf ein anderes Ziel/Endgerät oder anderes Ziel nur für spezifische Anwendungsfunktion

h) Whitelisting im ausgelagerten Signalling Element ermöglicht die Unterstützung dieser Funktion für Netze die nur Whitelisting anhand von SS7 Translation Type anbieten, das nicht von jedem Gatewayexchange A aufgesetzt werden kann.

i) Auslagern der Funktion in ein dediziertes Netzelement, um Adaption an existierende Netze zu erreichen

j) Umleitung alles Verkehr bestimmter Operationscodes (kleinere Netze) oder einer Verkehrsteilmenge anhand der möglichen Rufnummern (Netze > 10 Mio. Teilnehmer) zur ECHT-ZEIT Bearbeitung in einem dedizierten Netzelement

k) Rückleitung alles Verkehrs aus dem ausgelagerten Signalling Element mit konfigurierbaren Einstellungen um existierende Netzfunktionen durchzuführen; z.B. Load Balancing, HLR Routing, Mobile Number Portability.

l) Der Zuordnung eines Terminals aus einer Gruppe von Terminals erreichbar unter der selben Nummer für eine Applikation

m) Fingierte erfolgreiche Auslieferung bei Änderung des Paging Endgerätes/Applikation um schnellstmöglich auf das neue Paging Endgerät Auslieferung zu forcieren und den Pagingvorgang zeitnah zu wiederholen

n) Nutzung und Kombination obiger Verfahren zur Optimierung von Netzressourcen und kundenrelevantem Systemverhalten für die Durchführung von über einen initiierten Pagingversuch zu den einem Nutzer zugeordneten Paging-Endgerät.

Fig. 1 verdeutlicht an einem Beispiel den Ablauf des Verfahrens im Detail.

Figur 2 beschreibt den Verfahrensablauf bei einer Änderung des vom Teilnehmer festgelegten Paging Endgeräts/Applikation.

Zunächst werden die in Fig. 1 genutzten Netzelemente beschrieben:

A) Vermittlungseinrichtung des öffentlichen Netzes (z.B. GSM MSC)

B) intelligente SS7 Routingsteuerung des öffentlichen Netzes mit integrierter oder abgesetzter Datenbank Ba), Bb) zur Steuerung der Logik (Whitelisting-Daten) und Teilnehmerdaten (Routingdaten) (z.B. IN SCP/SMP oder SS7 STP)

Ca/b/c) Mobilitäts-/Profil-Datenbanken des öffentlichen Netzes mit Aufenthaltsinformationen und Leistungsmerkmalprofilen der Mobilfunkteilnehmer (z.B. GSM HLR)

D) Vermittlungseinrichtung des öffentlichen Netzes (z.B. GSM MSC oder GSM SGSN)

Ea)/Eb)/Ec) mobile Endgeräte mit einer einzigen Teilnehmer MSISDN, wobei jeweils einer Anwendung spezifisch ein Endgerät des Teilnehmers zugewiesen ist, z.B. Endgerät Ea für MMS.

Verkehr, Endgerät Eb für SMS, etc.

F) Zentrale Verwaltungsfunktion (z.B. GSM SCP oder Webserver). Teilnehmer kann auf die Verwaltungsfunktion zugreifen und seine
5 Einstellungen und Endgerätezuweisungen ändern.

G) Paging / Kurznachrichten Zentrale (z.B. GSM SMSC)

H) Ausgelagerte Routing Funktion, Signalling Element mit

10

Ha), Hb), Hc), Hd), He), Hf): ausgelagerte Datenbanken für das Routing pro Anwendung (Endgerät). Ferner Datenbank für Whitelist, verwendete Identifikations-Karten, etc.

15

Beschreibung des in Fig. 1 dargestellten Ablaufes des Verfahrens:

0a/b/c) Dynamische Einstellung des Teilnehmerprofils,

20

insbesondere des gewünschten Pagingverhaltens, durch den Teilnehmer am Endgerät über eine zentrale Verwaltungsfunktion

F. Die vom Teilnehmer gemachten Einstellungen werden in die zentrale Routingdatenbank Bd, die Mobilitäts-/Profil-Datenbanken Ca/b/c) und in die ausgelagerten Datenbanken

25

Ha/b/c/d/e übernommen. Der Teilnehmer hat mehrere Endgeräte und kann hier angeben, welche Anwendung, das heißt welcher Kommunikationsdienst auf welches Endgerät geleitet werden soll.

0d) Einmalig durch Serviceaktivierung / Servicelöschung anhand

30

von Rufnummernlisten in die zentrale Routingdatenbank Bd oder anhand von Operationscodes in die zentrale Routingdatenbank Bd und abhängig von der Konfiguration des Netzes die Einrichtung der Whitelisting DB Hf/Ba

1a/aa/b) eingehende Kurznachricht auf die einheitliche Nummer des Teilnehmers in das Paging / Kurznachrichten Center G.

5 2a/b/c/d) Ermittlung des Teilnehmeraufenthalts und Teilnehmerprofils in der Mobilitäts-/Profil-Datenbank Ca/b/c. Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer in der Zentralen SS7 Routing Funktion B von einheitlicher Rufnummer auf endgerätespezifische Paging Rufnummer, oder alternativ
10 Weiterleitung der Anfrage von der Mobilitäts-/Profil-Datenbank Ca/b/c, anhand eines Operationscodes oder anhand der Routing DB Bd (einheitliche Rufnummer und Operationscodes) an das Signalling Element.

15 2 ca/cb/cd) Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer von der einheitlichen Rufnummer auf Paging Rufnummer pro Anwendung im Signalling Element H entsprechend anhand der Adresse des sendenden Netzelementes A und Datenbank Ha/Hb/Hc/Hd/He .

20 3) Auslieferung der SMS zur entsprechenden Paging Rufnummer.

4a/b/c) Lieferstatuseintrag in den Mobilitäts-/Profil-Datenbanken Ca/b/c. Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer in der Zentralen Routing Funktion von einheitlicher Rufnummer
25 auf Paging Rufnummer, oder, Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer im Signalling Element von einheitlicher Rufnummer auf Paging Rufnummer der Anwendung, analog zu Schritt 2ca/cb/cd .

Bei jeder Anfrage der Zentralen SS7 Routing Funktion B wird die
30 Whitelisting Funktion mit Whitelisting Datenbank Ba durchlaufen und geprüft, ob keine Übersetzung der einheitlichen Rufnummer erfolgen darf. Im Falle 4a/b/c, 2a/b/c ist die Whitelist DB mit Information zu besetzen damit der normale Ablauf durchgeführt

wird, d.h. keine Umsetzung von einheitlicher Rufnummer auf Paging Rufnummer erfolgt.

- In gleicher Weise wird bei jeder Anfrage des Signalling Element H die Whitelisting Funktion 2ce mit Whitelisting Datenbank Hf durchlaufen und geprüft, ob keine Übersetzung der einheitlichen Rufnummer erfolgen darf. Im Falle 4a/b/c, 2a/b/c ist die Whitelist DB mit Information zu besetzen damit der normale Ablauf durchgeführt wird, d.h. keine Umsetzung von einheitlicher Rufnummer auf Paging Rufnummer erfolgt. Nach Durchführung der Funktionen 2 ca/cb/cd) und analog zu Schritt 4 wird der Verkehr zur Weiterverarbeitung mit einem konfigurierbaren SS7 Translation Typ wieder in das Netz eingebracht um Zirkelrouting zu vermeiden. Weiterhin werden dann in der zentralen SS7 Routing Funktion Netzfunktionen wie z.B. MNP ausgeführt, wobei der konfigurierbare SS7 Translation Typ als Indikation der durchzuführenden Funktionen in der Zentralen SS7 Routing Funktion B dient.
- Nachfolgende Tabelle 1 bietet ein Beispiel für die Ermittlung eines geeigneten Verhaltens der Whitelist Funktion im Netzelement B und/oder Netzelement H:

Originärer Sender der Abfrage (A-Party)	Adresse anfragendes Netzelement G	Reaktion nach Überprüfung
In Whitelist DB Ba	Kein Eintrag Whitelist DB Ba	Normale Zustellung
Kein Eintrag in Whitelist DB Ba	In Whitelist DB Ba	Normale Zustellung
In Whitelist DB Ba	In Whitelist DB Ba	Normale Zustellung
Kein Eintrag Whitelist DB Ba	Kein Eintrag Whitelist DB Ba	Prüfung ob einheitliche Rufnummer. Wenn ja,

		dann Übersetzung der einheitlichen Rufnummer zur Paging Rufnummer
--	--	---

Tabelle 1

Nur wenn weder in Bezug auf den Sender noch der Adresse des anfragenden Netzelements kein Eintrag in der Whitelist DB Ba vorhanden ist, wird eine Umsetzung der einheitlichen Rufnummer auf die Paging Rufnummer durchgeführt, sofern eine einheitliche Rufnummer erkannt wurde.

- 10 Nachfolgende Tabelle 2 bietet ein Beispiel für die Ermittlung eines geeigneten Verhaltens der Routing Funktion im Netzelement H für die Umleitung allen Paging Verkehrs zur Ermittlung des Teilnehmeraufenthalts:

Aktives Ziel (B-Party)	Eintrag in CARD DB He	Adresse anfragendes Netzelement G	Resultat
Routingseintrag SMS DB Ha	Populierte Nummer	Kein bekanntes Element	Umwertung SMS Endgerät 2ca
Routingseintrag MMS DB Hb	Populierte Nummer	MMS Netzelement	Umwertung MMS Endgerät 2cb
Routingseintrag <Anwendungsfunktion n> DB Hc	Populierte Nummer	<Anwendungsfunktion n> Netzelement	Umwertung <Anwendungsfunktion n> Endgerät 2cc
Default routing DB Hd	Keine populierte Nummer	Nicht relevant	Keine Umwertung, 2cd d.h. Default Routing,

Tabelle 2

Nachfolgende Tabelle 3 bietet ein Beispiel für die Ermittlung eines geeigneten Verhaltens der Routing Funktion im Netzelement H für die Umleitung der Teilmenge der Teilnehmer mit multiplen Karten :

Aktives Ziel (B-Party)	Adresse anfragendes Netzelement	Resultat
Routingseintrag SMS DB Ha	Kein bekanntes Netzelement	Umwertung SMS Endgerät 2ca
Routingseintrag MMS DB Hb	MMS Netzelement	Umwertung MMS Endgerät 2cb
Routingseintrag <Anwendungsfunktion n> DB Hc	<Anwendungsfunktion n> Netzelement	Umwertung <Anwendungsfunktion n> Endgerät 2cc

Tabelle 3

Figur 2 zeigt die Verfahrensweise bei einer Änderungen des vom Teilnehmer festgelegten Paging Endgerätes/ Applikation.

Wird vom Teilnehmer ein bestimmter Trigger (1) empfangen, das Profil für die entsprechende Paging Applikation/Endgerät zu ändern (Trigger z.B. via USSD, SMS, http etc.), werden die Daten im Signalling Element H in den entsprechenden DB geändert.

Parallel dazu wird für die zu ersetzende Paging Applikation/Endgerät eine erfolgreiche Zustellung (2a/b) an die Mobilitäts-/Profil-Datenbanken Ca/b/c signalisiert. In Figur 2 die Mobilität-/Profil-Datenbank Ca, da ein Änderungswunsch des Teilnehmers von b auf a im Beispiel aufgezeigt wird.

Die entsprechende Mobilität-/Profil-Datenbank forciert (2b) den Start eines erneute Auslieferungsversuches, d.h. an alle in der

Mobilitäts-/Profil-Datenbank als wartend verzeichneten Paging / Kurznachrichten Zentrale (G) mit anstehenden, wartenden Nachrichten. Die Auslieferung von Paging / Kurznachrichten von der Zentrale (G) an das Paging Applikation/ Endgerät des 5 Teilnehmers wird an durch die geänderten Einstellung im Signalling Element H auf das neue entsprechende Paging Applikation/Endgerät des Teilnehmers gelenkt.

Parallel dazu wird der Teilnehmer von der Ausführung seiner 10 Änderung (3) benachrichtigt.

Patentansprüche

- 5
1. Verfahren zur Steuerung der Zustellung von Nachrichten in
einem Telekommunikationsnetz, insbesondere einem
Mobilkommunikationsnetz, mit Daten, die einem
Teilnehmerverhältnis und einem Endgerät (bzw. dem daran
10 angeschlossenen Identifikations-Chip (z.B. GSM SIM, UMTS
USIM)) zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass diese
zugeordneten Daten ganz oder teilweise synchron oder
zeitnah weiteren diesem Teilnehmer zugeordneten Endgeräten
bzw. dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip (z.B.
15 GSM SIM, UMTS USIM)) übermittelt werden.
 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
mehreren Endgeräten (Ea/Eb/Ec) des Teilnehmers in einer
Datenbank eine gemeinsame Paging Rufnummer zugewiesen wird.
20
 3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass jedem Endgerät (Ea/Eb/Ec) des
Teilnehmers wenigstens eine Netzfunktion/Anwendung
zugeordnet wird.
25
 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Datenbank in einer zentralen SS7
Routing Funktion (B), Paging-Steuerungssystem, eingerichtet
wird.
30
 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Datenbank in einem ausgelagerten
System (H), Signalling Element, eingerichtet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenn von einer Paging-/Kurznachrichten-Zentrale (G) eine Abfrage zur Zustellung einer Nachricht (1a, 1aa) unter der für alle Endgeräte des Teilnehmer einheitlichen Rufnummer gestartet wird, die zentrale Routingfunktion (B) bzw. die ausgelagerte Routingfunktion (H) des Netzes die einheitliche Rufnummer dynamisch in Echt-Zeit in die dem angesprochenen Endgerät und/oder der Netzfunktion/Anwendung zugeordnete Paging Rufnummer übersetzt, wobei die Paging Rufnummer für unterschiedliche Netzfunktionen/Anwendungen unterschiedlich sein kann.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer eingehenden Nachricht (1a; 1aa) eine Ermittlung des Teilnehmeraufenthalts und Teilnehmerprofils in der Mobilitäts-/Profil-Datenbank (Ca/Cb/Cc) durchgeführt wird, und dass eine Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer in der Zentralen SS7 Routing Funktion (B) von der einheitlichen Rufnummer auf endgerätespezifische Paging Rufnummer erfolgt, und dass eine Auslieferung der Nachricht zur entsprechenden Paging Rufnummer erfolgt.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer eingehenden Nachricht eine Ermittlung des Teilnehmeraufenthalts und Teilnehmerprofils in der Mobilitäts-/Profil-Datenbank (Ca/Cb/Cc) durchgeführt wird, und dass eine Weiterleitung der Anfrage von der Mobilitäts-/Profil-Datenbank, anhand eines Operationscodes oder anhand der Routing Datenbank (DB Bd) an das Signalling Element (H) erfolgt, dass im Signalling Element (H) eine

Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer von der einheitlichen Rufnummer auf eine Paging Rufnummer pro Anwendung entsprechend anhand der Adresse des sendenden Netzelementes (A) und Datenbanken (Ha/Hb/Hc/Hd/He) durchgeführt wird, und dass eine Auslieferung der Nachricht zur entsprechenden Paging Rufnummer erfolgt.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lieferstatuseintrag in den Mobilitäts-/Profil-Datenbanken (Ca/Cb/Cc) in Verbindung mit der Paging Rufnummer erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch den Teilnehmer mittels eines Endgerätes und geläufigen Funktionen die einem Endgerät bzw. dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip zugeordneten Leistungsmerkmale des Telekommunikationsnetzes in einer Weise aktivierbar ist, dass sich diese Änderung synchron auf die im Netz hinterlegten Leistungsmerkmale von anderen, dem Teilnehmer zugeordneten Endgeräten bzw. dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip auswirkt, indem das Profil des Endgerätes beim Pagingvorgang abgefragt wird und für die Selektion des aktiven Paging Endgerätes im Rahmen des Paging zu einem oder mehreren der verknüpften Endgeräte angewendet wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten mindestens einem Teilnehmerprofil zugeordnet sind, welches durch den Teilnehmer über eine zentrale Verwaltungsfunktion (F) änderbar ist.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass die vom Teilnehmer gemachten
Einstellungen in eine zentrale Routingdatenbank (Bd), in
Mobilitäts-/Profil-Datenbanken (Ca/Cb/Cc) und in
ausgelagerte Datenbanken (Ha/Hb/Hc/Hd/He) übernommen
5 werden.)

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass einmalig zur Aktivierung /
Deaktivierung des Verfahrens durch Einschreiben von
10 Rufnummernlisten in die zentrale Routingdatenbank (Bd) oder
Einschreiben von Operationscodes in die zentrale
Routingdatenbank (Bd) und abhängig von der Konfiguration
des Netzes Whitelisting Datenbanken (DB Hf/Ba) eingerichtet
werden.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass bei jeder Anfrage der Zentralen SS7
Routing Funktion (B) die Whitelisting Funktion mit
Whitelisting Datenbank (Ba) durchlaufen und geprüft wird,
20 ob keine Übersetzung der einheitlichen Rufnummer in die
Paging Rufnummer erfolgen darf.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass bei jeder Anfrage des Signalling
25 Elements (H) die Whitelisting Funktion (2ce) mit
Whitelisting Datenbank (Hf) durchlaufen und geprüft wird,
ob keine Übersetzung der einheitlichen Rufnummer in die
Paging Rufnummer erfolgen darf.

30 16. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass Änderungen des vom Teilnehmer
festgelegten Paging Endgerätes in der Signalisierung einer
fingierten erfolgreichen Zustellung resultiert, so das alle

ausstehenden, wartenden Paging Mitteilungen schnellstmöglich auf das neue Paging Endgerät forciert, und der Pagingvorgang für ausstehende Mitteilungen zeitnah wiederholt wird.

5

17. Anordnung von Systemkomponenten eines Telekommunikationsnetzes zur Durchführung des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Datenbanken und Datenverarbeitungseinheiten in der Weise verbunden sind, dass eine Verteilung von einzelnen Teilnehmern zugeordneten Leistungsmerkmalsdaten möglich ist.

10

15

18. Anordnung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine vom Telekommunikationsnetz ausgelagerte Routingfunktion in Form eines Signalling Elements (H) umfasst.

20

19. Anordnung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Signalling Element (H) mit einer zentralen Routingfunktion (B) verbunden ist.

25

20. Anordnung nach einem der Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenbanken im Signalling Element und/oder der zentralen Routingfunktion (B) angeordnet sind.

GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 26. April 2005 (26.04.05) eingegangen;
ursprüngliche Ansprüche 1-20 durch neue Ansprüche 1-12 ersetzt (5 Seiten)]

- 5 1. Verfahren zur Steuerung der Zustellung von Nachrichten in
einem Telekommunikationsnetz, insbesondere einem
Mobilkommunikationsnetz, mit Daten, die einem
Teilnehmerverhältnis und einem Endgerät oder dem daran
angeschlossenen Identifikations-Chip zugeordnet sind, wobei
10 diese zugeordneten Daten ganz oder teilweise synchron oder
zeitnah weiteren diesem Teilnehmer zugeordneten Endgeräten
oder dem daran angeschlossenen Identifikations-Chip
übermittelt werden, dadurch gekennzeichnet,
dass mehreren Endgeräten (Ea/Eb/Ec) des Teilnehmers in
15 einer Datenbank eine gemeinsame Paging Rufnummer zugewiesen
wird, wobei die Datenbank in einer zentralen SS7 Routing
Funktion (B), Paging-Steuerungssystem, und/oder in einem
ausgelagerten System (H), Signalling Element, eingerichtet
wird, dass die Daten mindestens einem Teilnehmerprofil
20 zugeordnet sind, welches durch den Teilnehmer über eine
zentrale Verwaltungsfunktion (F) änderbar ist, und dass
durch den Teilnehmer mittels eines Endgerätes und
geläufigen Funktionen die einem Endgerät oder dem daran
angeschlossenen Identifikations-Chip zugeordneten
25 Leistungsmerkmale des Telekommunikationsnetzes in einer
Weise aktivierbar ist, dass sich diese Änderung synchron
auf die im Netz hinterlegten Leistungsmerkmale von anderen,
dem Teilnehmer zugeordneten Endgeräten oder dem daran
angeschlossenen Identifikations-Chip auswirkt, indem das
30 Profil des Endgerätes beim Pagingvorgang abgefragt wird und
für die Selektion des aktiven Paging Endgerätes im Rahmen
des Paging zu einem oder mehreren der verknüpften Endgeräte
angewendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jedem Endgerät (Ea/Eb/Ec) des Teilnehmers wenigstens eine Netzfunktion/Anwendung zugeordnet wird.
- 5
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass wenn von einer Paging-/Kurznachrichten-Zentrale (G) eine Abfrage zur Zustellung einer Nachricht (1a, 1aa) unter der für alle Endgeräte des Teilnehmer einheitlichen Rufnummer gestartet wird, die
- 10 zentrale Routingfunktion (B) bzw. die ausgelagerte Routingfunktion (H) des Netzes die einheitliche Rufnummer dynamisch in Echt-Zeit in die dem angesprochenen Endgerät und/oder der Netzfunktion/Anwendung zugeordnete Paging Rufnummer übersetzt, wobei die Paging Rufnummer für
- 15 unterschiedliche Netzfunktionen/Anwendungen unterschiedlich sein kann.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer eingehenden Nachricht (1a; 1aa) eine Ermittlung des Teilnehmeraufenthalts und Teilnehmerprofils in Mobilitäts-/Profil-Datenbanken (Ca/Cb/Cc) durchgeführt wird, und dass eine Übersetzung der
- 20 jeweilig gesuchten Nummer in der Zentralen SS7 Routing Funktion (B) von der einheitlichen Rufnummer auf endgerätespezifische Paging Rufnummer erfolgt, und dass eine Auslieferung der Nachricht zur entsprechenden Paging Rufnummer erfolgt.
- 25
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer eingehenden Nachricht eine Ermittlung des Teilnehmeraufenthalts und Teilnehmerprofils in Mobilitäts-/Profil-Datenbanken (Ca/Cb/Cc) durchgeführt
- 30

wird, und dass eine Weiterleitung der Anfrage von der Mobilitäts-/Profil-Datenbank, anhand eines Operationscodes oder anhand einer Routing Datenbank (DB Bd) an das Signalling Element (H) erfolgt, dass im Signalling Element (H) eine Übersetzung der jeweilig gesuchten Nummer von der einheitlichen Rufnummer auf eine Paging Rufnummer pro Anwendung entsprechend anhand der Adresse eines sendenden Netzelementes (A) und Datenbanken (Ha/Hb/Hc/Hd/He) durchgeführt wird, und dass eine Auslieferung der Nachricht zur entsprechenden Paging Rufnummer erfolgt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lieferstatuseintrag in Mobilitäts-/Profil-Datenbanken (Ca/Cb/Cc) in Verbindung mit der Paging Rufnummer erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die vom Teilnehmer gemachten Einstellungen in eine zentrale Routingdatenbank (Bd), in Mobilitäts-/Profil-Datenbanken (Ca/Cb/Cc) und in ausgelagerte Datenbanken (Ha/Hb/Hc/Hd/He) übernommen werden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass einmalig zur Aktivierung / Deaktivierung des Verfahrens durch Einschreiben von Rufnummernlisten in die zentrale Routingdatenbank (Bd) oder Einschreiben von Operationscodes in die zentrale Routingdatenbank (Bd) und abhängig von der Konfiguration des Netzes Whitelisting Datenbanken (DB Hf/Ba) eingerichtet werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei jeder Anfrage der Zentralen SS7 Routing Funktion (B) eine Whitelisting Funktion mit Whitelisting Datenbank (Ba) durchlaufen und geprüft wird, ob keine Übersetzung der einheitlichen Rufnummer in die Paging Rufnummer erfolgen darf.
10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei jeder Anfrage des Signalling Elements (H) eine Whitelisting Funktion (2ce) mit Whitelisting Datenbank (Hf) durchlaufen und geprüft wird, ob keine Übersetzung der einheitlichen Rufnummer in die Paging Rufnummer erfolgen darf.
11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Änderungen des vom Teilnehmer festgelegten Paging Endgerätes in einer Signalisierung einer fingierten erfolgreichen Zustellung resultiert, so dass alle ausstehenden, wartenden Paging Mitteilungen schnellstmöglich auf das neue Paging Endgerät forciert, und der Pagingvorgang für ausstehende Mitteilungen zeitnah wiederholt wird.
12. Anordnung von Systemkomponenten eines Telekommunikationsnetzes zur Durchführung des Verfahrens gemäß den Patentansprüchen 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass sie Datenbanken und Datenverarbeitungseinheiten umfasst, die derart ausgestaltet sind, dass eine Verteilung von einzelnen Teilnehmern zugeordneten Leistungsmerkmalsdaten durchführbar ist, wobei sie eine vom Telekommunikationsnetz ausgelagerte Routingfunktion in Form eines Signalling Elements (H) umfasst, das Signalling Element (H) mit einer

zentralen Routingfunktion (B) verbunden ist, und die Datenbanken im Signalling Element (H) und/oder der zentralen Routingfunktion (B) angeordnet sind.

5

1/2

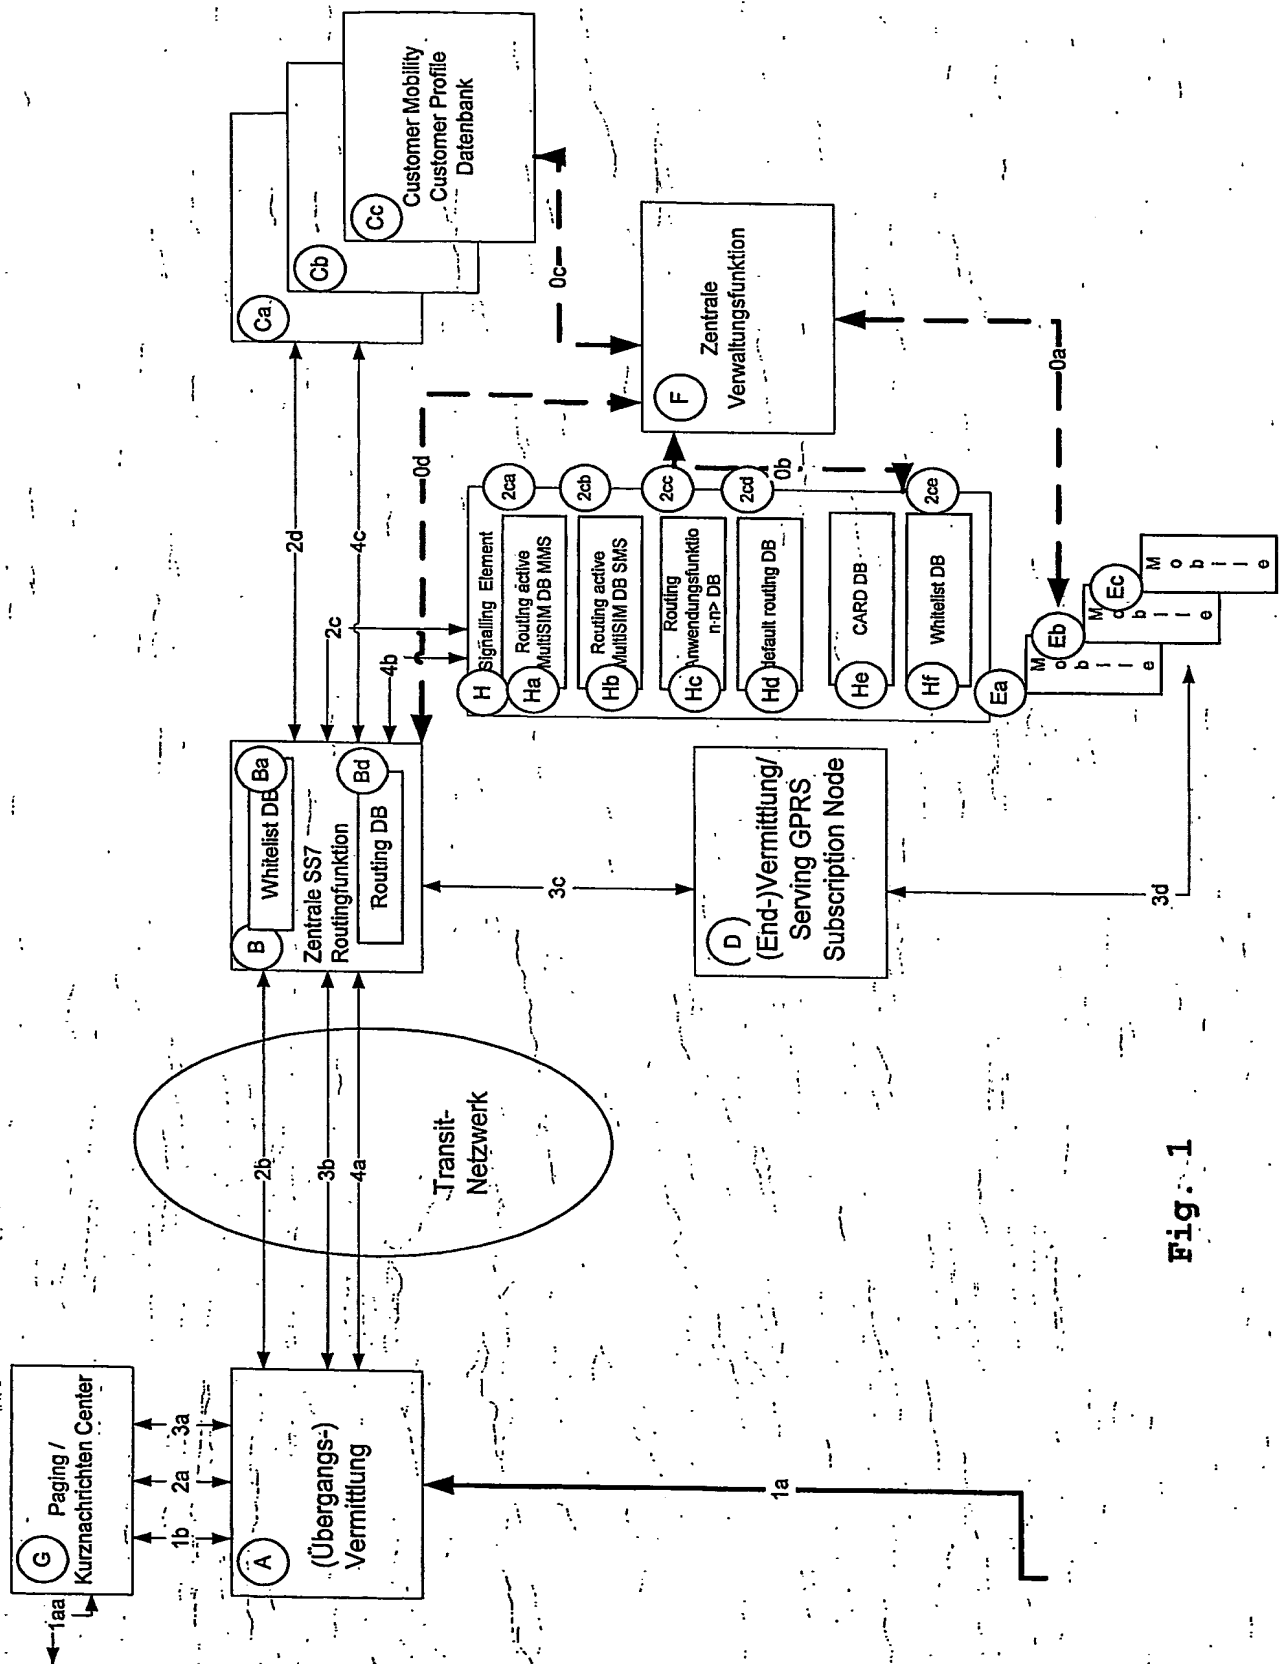


Fig. 1

2/2

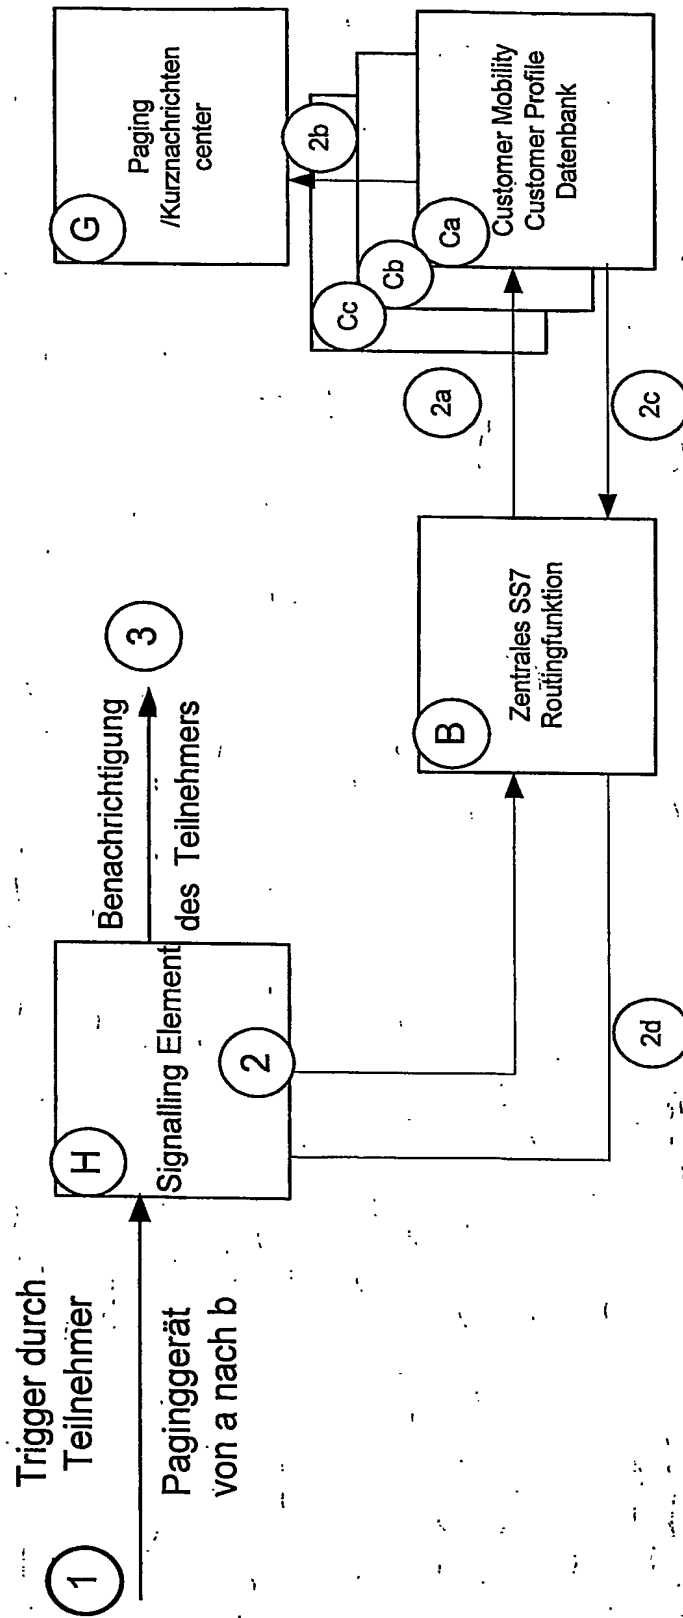


Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PC/EP2004/012852

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04Q7/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 94/17644 A (TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON) 4 August 1994 (1994-08-04)	1, 17
Y	page 3, line 9 - line 27	2-16, 18-20
	page 12, line 16 - page 15, line 26 figures 4,5	
Y	EP 0 711 090 A (OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD) 8 May 1996 (1996-05-08)	2-16, 18-20
	column 3, line 8 - line 45 column 6, line 19 - line 26 column 8, line 4 - line 25	
A	DE 100 54 379 A1 (DEUTSCHE TELEKOM AG) 16 May 2002 (2002-05-16) paragraph '0005! - paragraph '0006!	1-20
	----- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

° Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

22 February 2005

Date of mailing of the international search report

28/02/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Rabe, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/012852

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 899 974 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 3 March 1999 (1999-03-03) paragraph '0018! - paragraph '0022! paragraph '0028! figure 1a -----	1-20

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/012852

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9417644	A	04-08-1994	AU 673411 B2	07-11-1996
			AU 5895194 A	15-08-1994
			BR 9403766 A	15-06-1999
			CA 2129666 A1	04-08-1994
			CN 1101492 A ,C	12-04-1995
			GB 2278759 A ,B	07-12-1994
			HK 1006626 A1	05-03-1999
			JP 8502870 T	26-03-1996
			NZ 259957 A	25-09-1996
			WO 9417644 A1	04-08-1994
			SE 516888 C2	19-03-2002
			SE 9403114 A	16-11-1994
			SG 45230 A1	16-01-1998
			US 5699407 A	16-12-1997
EP 0711090	A	08-05-1996	JP 8140136 A	31-05-1996
			CN 1131860 A	25-09-1996
			EP 0711090 A2	08-05-1996
			US 5765105 A	09-06-1998
DE 10054379	A1	16-05-2002	NONE	
EP 0899974	A	03-03-1999	FI 973544 A	01-03-1999
			EP 0899974 A2	03-03-1999
			US 2001041560 A1	15-11-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012852

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04Q7/24

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 94/17644 A (TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON) 4. August 1994 (1994-08-04)	1, 17
Y	Seite 3, Zeile 9 - Zeile 27	2-16, 18-20
	Seite 12, Zeile 16 - Seite 15, Zeile 26 Abbildungen 4,5	
Y	EP 0 711 090 A (OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD) 8. Mai 1996 (1996-05-08)	2-16, 18-20
	Spalte 3, Zeile 8 - Zeile 45 Spalte 6, Zeile 19 - Zeile 26 Spalte 8, Zeile 4 - Zeile 25	
A	DE 100 54 379 A1 (DEUTSCHE TELEKOM AG) 16. Mai 2002 (2002-05-16) Absatz '0005! - Absatz '0006!	1-20
	----- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

28/02/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Rabe, M

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ^a	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 899 974 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 3. März 1999 (1999-03-03) Absatz '0018! - Absatz '0022! Absatz '0028! Abbildung 1a -----	1-20

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/012852

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9417644	A	04-08-1994	AU 673411 B2 07-11-1996
			AU 5895194 A 15-08-1994
			BR 9403766 A 15-06-1999
			CA 2129666 A1 04-08-1994
			CN 1101492 A ,C 12-04-1995
			GB 2278759 A ,B 07-12-1994
			HK 1006626 A1 05-03-1999
			JP 8502870 T 26-03-1996
			NZ 259957 A 25-09-1996
			WO 9417644 A1 04-08-1994
			SE 516888 C2 19-03-2002
			SE 9403114 A 16-11-1994
			SG 45230 A1 16-01-1998
			US 5699407 A 16-12-1997
EP 0711090	A	08-05-1996	JP 8140136 A 31-05-1996
			CN 1131860 A 25-09-1996
			EP 0711090 A2 08-05-1996
			US 5765105 A 09-06-1998
DE 10054379	A1	16-05-2002	KEINE
EP 0899974	A	03-03-1999	FI 973544 A 01-03-1999
			EP 0899974 A2 03-03-1999
			US 2001041560 A1 15-11-2001

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.